

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ дет.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Основание шкафа	485 x 425	1
2	Крышка шкафа	485 x 425	1
3	Бок шкафа	2240 x 400	1
4	Бок шкафа	2240 x 400	1
5	Полка	452 x 396	3
6	Царга	452 x 240	1
7	Дверь	2232 x 481	1
8	Полка	450 x 385	3
9	Задняя стенка (ДВП)	2280 x 480	1

Фурнитура, метизы

Поз	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
А	Эксцентрик	шт.	9
Б	Шток эксцентрика	шт.	9
В	Стяжка межсекционная	шт.	4
Г	Шуруп 3x20	шт.	40
Д	Шуруп 4x16	шт.	11
Е	Опора регулируемая с заглушкой	шт.	4
Ж	Петля 4-х шарнирная	компл.	5
З	Дюбель ввинчиваемый	шт.	17
И	Полкодержатель	шт.	13
К	Ручка-рейлинг с винтами	компл.	1
Л	Винт M4x28	шт.	2
М	Заглушка для эксцентриковой стяжки	шт.	9
Н	Заглушка 5мм	шт.	11

Комплектовщик _____
 ОТК _____
 Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.




Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград
 Савелкинский проезд , дом 4, офис 1604
 ООО "Сокол-Т" Тел/факс 739-41-48, 739-41-49


Шкаф ШГ-25.3 (2334 x 485 x 430)

П А С П О Р Т

ШГ-25.3 П



ШГ-25.3 Л



СОКОЛ


АЕ83

№РОСС RU.AE83.H08596

1. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА ШГ-25.3.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет. Для сборки изделия необходимы: крестовая отвертка, прилагаемый в комплекте ключ для винтовой стяжки.

Ниже описан процесс сборки для шкафа ШГ-25.3 прав. Шкаф левой конфигурации собирается аналогично.

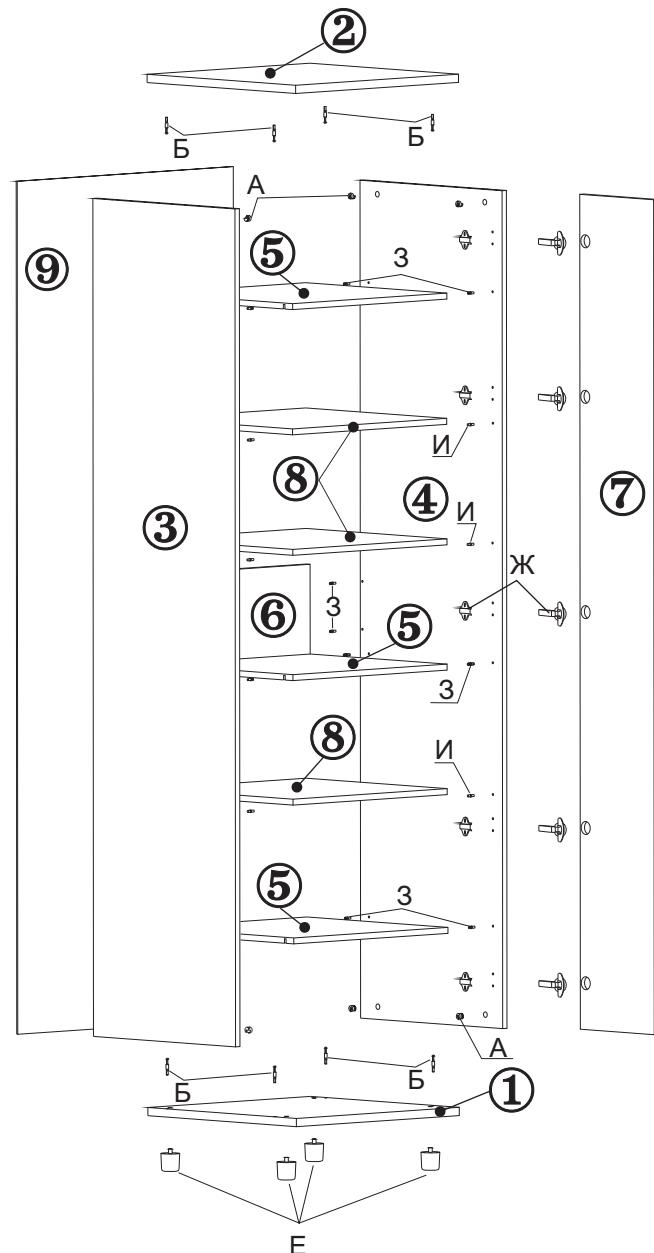

- 1.1. В отверстия на основании шкафа (дет.№1) вставьте регулируемые опоры (поз.Е). В отверстия на основании (дет.№1) и крышке (дет.№2) заверните штоки эксцентриков (поз.Б). На боковине шкафа (дет.№4) закрепите ответные части четырехшарнирной петли (позЖ3). В отверстия на боковинах (дет.№№3,4) вставьте эксцентрики (поз.А). Стрелка на эксцентрике должна быть направлена к сопрягаемой детали - к крышке вверху боковины и к основанию внизу боковины. В отверстия на боковинах (дет.№№3, 4) заверните штоки эксцентриков (поз.Б), ввинчиваемые дюбели (поз.3) и вставьте полкодержатели (поз.И). Вставьте эксцентрики (поз.А) в отверстия на царге (дет.№6). Стрелки на эксцентриках должны быть направлены к сопрягаемым деталям - боковинам шкафа.
- 1.2. Оденьте царгу (дет.№6) отверстиями в торце на штоки эксцентриков, закрепленных на боковине (дет.№4). Поверните эксцентрики на царге на 180 градусов по часовой стрелке. Соединенные вместе боковину и царгу опустите на основание таким образом, чтобы штоки эксцентриков, закрепленных на основании, вошли в отверстия в торце боковины. Поверните эксцентрики на боковине на 180 градусов по часовой стрелке. Вставьте боковину шкафа (дет.№3) таким образом, чтобы штоки эксцентриков, закрепленных на основании шкафа вошли в отверстия в торце боковины и штоки эксцентриков, закрепленных на боковине вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики на боковинах на 180 градусов по часовой стрелке. Опустите полки (дет.№5) таким образом, чтобы дюбели, закрепленные на боковинах, вошли в муфты, запрессованные в полках и поверните эксцентрики в муфтах на 180 градусов по часовой стрелке.
- 1.3. Прикрепите заднюю стенку шкафа шурупами 3x20 (поз.Г) к боковым стенкам (дет.№№3, 4), крышке (дет.№2), и полкам (дет.№5). Следите, чтобы ДВП равномерно накрывала торцы деталей.
- 1.4. Поставьте полки (дет.№ 8) на полкодержатели (поз.И). Закройте заглушками (поз.М) эксцентрики и заглушками 5 мм (поз.Н) неиспользуемые отверстия на боковинах шкафа.
- 1.5. Закрепите на двери (дет.№ 7) шурупами 4x16 (поз.Д) четырехшарнирные петли (поз.Ж) и ручку (поз.Л). Навесьте дверь (дет.№7) на боковину (дет.№4). Отрегулируйте положение двери.
- 1.6. Регулировочными винтами на опорах (поз.Е) добейтесь устойчивого **горизонтального** положения шкафа. Закройте отверстия в основании (дет.№1) входящими в комплект опор заглушками.

Изделие готово к эксплуатации.

2. УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха 18-22 С. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративного покрытия, а также деформацию мебельных щитов.

Оберегайте мебель от попадания воды, растворителей (спирта, бензина, ацетона и др.), а также механических повреждений.

Удаление пыли с поверхностей следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью, которые продаются в магазинах.

Во избежании перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **шкафа ШГ-25.3** требованиям **ГОСТ 16371-93 ТО-27575562-01-2009** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Приобретая изделие мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Предприятие несет ответственность за соответствие товара предъявляемым требованиям, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торгующую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.