


4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ дет.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Основание шкафа	600 x 425	1
2	Крышка шкафа	600 x 425	1
3	Бок шкафа	2240 x 400	1
4	Бок шкафа	2240 x 400	1
5	Горизонталь	567 x 400	1
6	Полка	567 x 396	2
7	Царга	567 x 240	1
8	Монтажная планка	567 x 80	1
9	Дверь	2232 x 297	1
10	Дверь	2232 x 297	1
11	Полка	565 x 385	3
	Задняя стенка (ДВП)	2280 x 297	2
Фурнитура, метизы			
Поз	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
А	Винтовая стяжка	шт.	5
Б	Эксцентрик	шт.	9
В	Шток эксцентрика	шт.	9
Г	Стяжка межсекционная	шт.	6
Д	Шуруп 3x20	шт.	44
Е	Шуруп 4x13	шт.	23
Ж	Шуруп 4x16	шт.	21
З	Соединитель для ДВП	мм	1016+968
И	Опора регулируемая с заглушкой	шт.	4
К	Петля 4-х шарнирная	компл.	5
Л	Петля для складной двери	компл.	4
М	Ходовой элемент правый или левый	шт.	1
Н	Ходовой профиль	мм	566
О	Дюбель ввинчиваемый	шт.	17
П	Полкодержатель	шт.	13
Р	Ручка-рейлинг с винтами	компл.	1
С	Винт М4x28	шт.	2
Т	Заглушка для винтовой стяжки	шт.	5
У	Заглушка для эксцентриковой стяжки	шт.	9
Ф	Заглушка 5мм	шт.	11
Х	Штанга выдвигная	шт.	2
Ц	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1


Шкаф со складными дверями ШГ-26.1, ШГ-26.2, ШГ-26.3 (2334 x 600 x 580)

П А С П О Р Т


ШГ-26.1 П




ШГ-26.2 П




ШГ-26.3 П




ШГ-26.1 Л



ШГ-26.2 Л



ШГ-26.3 Л



 **СОКОЛ**


AE83

№POCC RU.AE83.H08596


 **СОКОЛ**

Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград
Савелкинский проезд, дом 4, офис 1604
ООО "Сокол-Т" Тел/факс 739-41-48, 739-41-49

1. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФОВ СЕРИИ ШГ-26.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки ознакомьтесь с указаниями по сборке. **За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.** Для сборки изделия необходимы: крестовая отвертка, прилагаемый в комплекте ключ для винтовой стяжки.

Из данного комплекта деталей Вы можете собрать шкаф 3-х различных конфигураций: ШГ-26.1, ШГ-26.2, ШГ-26.3.

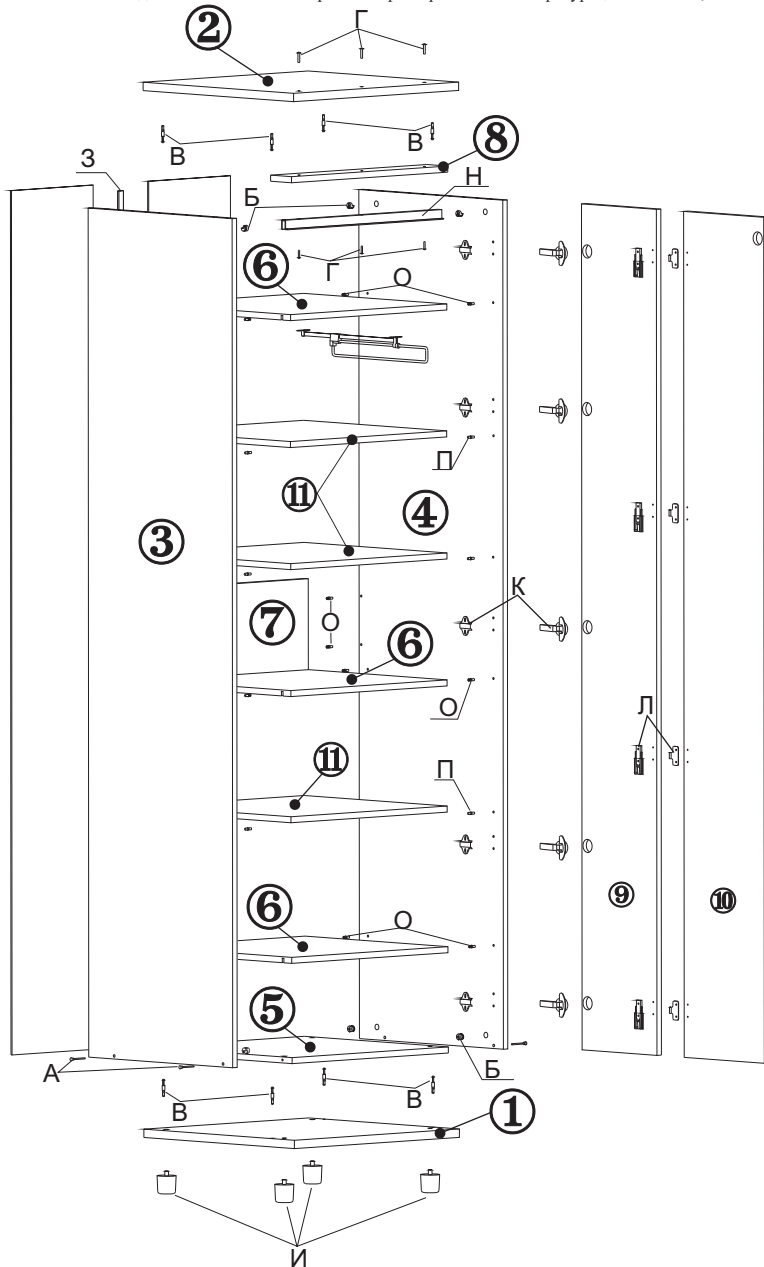

1.1. В отверстия на основании шкафа (дет.№1) вставьте регулируемые опоры (поз.И). Межсекционной стяжкой (поз.Г) закрепите ходовой профиль (поз.Н) через монтажную планку (дет.№8) на крышке шкафа (дет.№2). Оставшиеся межсекционные стяжки можно использовать для соединения шкафа с другими изделиями мебели. В отверстия на основании (дет.№1) и крышке (дет.№2) заверните штоки эксцентриков (поз.В). На боковине шкафа (дет.№4) закрепите ответные части четырехшарнирной петли (поз.К). В отверстия на боковинах (дет.№3,4) вставьте эксцентрики (поз.Б). Стрелка на эксцентрике должна быть направлена к сопрягаемой детали - к крышке вверх боковины и к основанию вниз боковины. В отверстия на боковинах (дет.№3,4) заверните ввинчиваемые дюбели (поз.О), согласно выбранной конфигурации. Если Вы собираете ШГ-26.3 в отверстия на боковинах (дет. №№3,4) вставьте полкодержатели (поз.П).



1.2. Соедините боковины шкафа (дет.№3, 4) с основанием таким образом, чтобы штоки эксцентриков, закрепленных на основании, вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики на боковинах на 180 градусов по часовой стрелке. Соедините боковины шкафа (дет.№3, 4) с горизонталью (дет.№5) винтовой стяжкой (поз.А). **Следите, чтобы горизонталь была вровень с передними торцами боковин.** Опустите крышку шкафа (дет.№2) на боковины (дет.№3, 4) таким образом, чтобы штоки эксцентриков, закрепленных на крышке вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики на боковинах на 180 градусов по часовой стрелке. **Следите, чтобы монтажная планка была вровень с передними торцами боковин.** Соедините полки (дет.№6) (согласно выбранной конфигурации) с боковинами таким образом, чтобы дюбели, закрепленные на боковинах, вошли в муфты, запрессованные в полках и поверните эксцентрики в муфтах на 180 градусов по часовой стрелке. Соедините царгу (дет.№7) с боковинами таким образом, чтобы дюбели, закрепленные на боковинах, вошли в муфты, запрессованные в царге и поверните эксцентрики в муфтах на 180 градусов по часовой стрелке.

1.3. Задняя стенка шкафа состоит из двух частей. Соедините части задней стенки соединителем (поз.З), прикрепите их шурупами 3x20 (поз.Д) к боковым стенкам (дет.№3, 4), крышке (дет.№2), горизонталью (дет.№5) и полкам (дет.№6). Следите, чтобы ДВП равномерно покрывала торцы деталей. Шурупами 4x13 (поз.Е) прикрепите части задней стенки к царге (дет. № 7).


1.4. Если Вы собираете шкаф ШГ-26.3 установите полки (дет.№ 11) на полкодержатели (поз.П). Если Вы собираете шкаф ШГ-26.1 или ШГ-26.2 прикрепите выдвижную штангу к полкам (дет.№6) шурупами 4x16.




1.5. Закрепите на двери (дет.№9) шурупами 4x16 (поз.Ж) четырехшарнирные петли (поз.К) и шурупами 4x13 (поз.Е) петли для складной двери (поз.Л). Навесьте дверь (дет.№9) на боковину (дет.№ 4). Отрегулируйте положение двери.

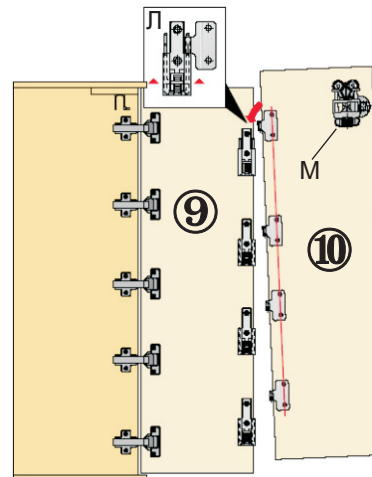

1.6. Закрепите на двери (дет.№10) шурупами 4x13 (поз.Е) ответные части петель для складной двери (поз.Л) и шурупами 4x16 (поз.Ж) ходовой элемент (поз.М) и прикрепите ручку-рейлинг (поз.Р) к двери (дет.№10). Поднимите вверх штифт верхней петли складной двери и навесьте на него дверь (дет.№10). Придерживая дверь (дет.№10) вертикально поднимите вверх остальные штифты в направлении сверху вниз.

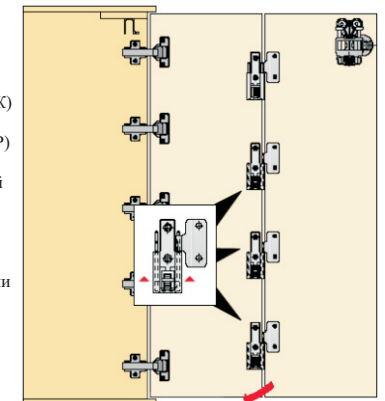

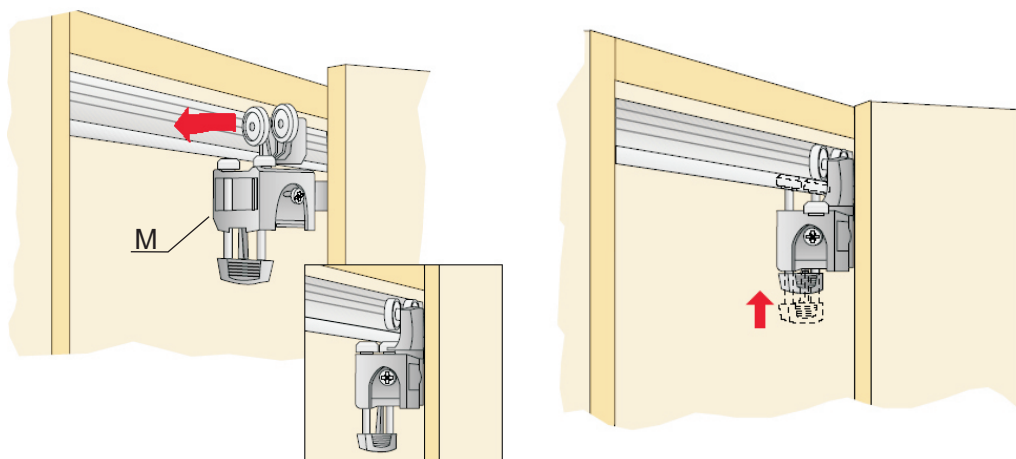

- 1.7. Установите дверь перед корпусом шкафа и насадите ходовой элемент (поз.М) на ходовой профиль. Зафиксируйте ходовой элемент с помощью шибера для быстрого монтажа.
- 1.8. Регулирующими винтами на опорах (поз.И) добейтесь устойчивого **горизонтального** положения шкафа. Закройте отверстия в горизонтали (дет.№5) входящими в комплект опор заглушками. Закройте заглушками (поз.Т) винтовую стяжку, заглушками (поз.У) эксцентрики и заглушками 5 мм (поз.Ф) неиспользуемые отверстия на боковинах шкафа.

Изделие готово к эксплуатации.

2. УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха 18-22 С.

Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративного покрытия, а также деформацию мебельных щитов.

Оберегайте мебель от попадания воды, растворителей (спирта, бензина, ацетона и др.), А также механических повреждений.

Удаление пыли с поверхностей следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью, которые продаются в магазинах.

Во избежании перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **шкафа со складными дверями ШГ-26.3** требованиям ГОСТ 16371-93 TO-27575562-01-2009 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Предприятие несет ответственность за соответствие товара предъявляемым требованиям, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торгующую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.