

НАДСТРОЙКА КН-34 (722 x 1296 x 254)



ПАСПОРТ







КН-34прав

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспорттировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

<u>Не допускается воздействие влаги</u>. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие надстройки КН-34 требованиям ГОСТ 16371-93 и ТО-27575562-01-2009 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.



3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ НАДСТРОЙКИ КН-34.


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).

Из данного комплекта деталей Вы можете собрать надстройку как правой, так и левой конфигурации, для этого сделана дополнительная присадка на боковине (дет.№1)надстройки.

Ниже описан процесс сборки для надстройки КН-34 прав. Надстройка КН-34 лев.собирается аналогично с учетом конфигурации.

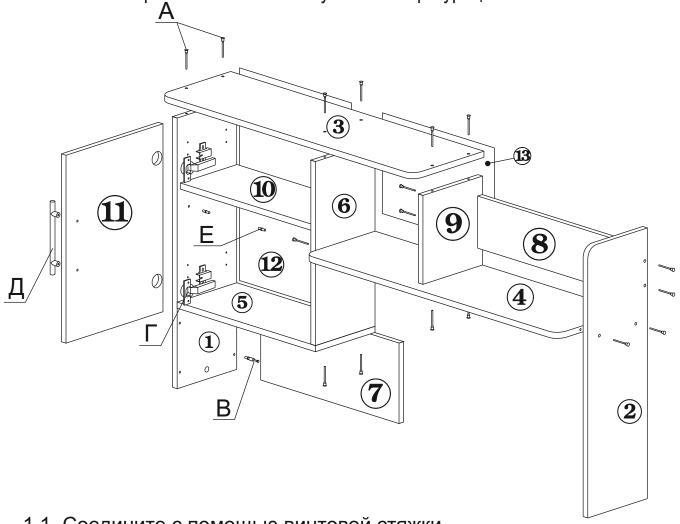

- 1.1. Соедините с помощью винтовой стяжки боковую стенку (дет.6) с полкой (дет.4).
- 1.2. Соедините с помощью винтовой стяжки полку (дет.№5) с боковой стенкой (дет.№6).
- 1.3. Соедините с помощью винтовой стяжки среднюю стенку (дет.№9) с полкой (дет.№4).

- 1.4. Соедините с помощью винтовой стяжки ограничитель (дет.№8) со средней стенкой (дет.№9).
- 1.5. Соедините с помощью винтовой стяжки боковую стенку (дет.№2) с ограничителем (дет.№8) и полкой (дет.№4).
- 1.6. В отверстия на боковой стенке (дет.№1) закрутите штоки эксцентриков (поз.В), шурупами 4х16 прикрутите ответные части 4-х шарнирных петель к боковине. С помощью винтовой стяжки соедините боковую стенку (дет.№1) с полкой (дет.№5).
- 1.7. В отверстие в царге (дет.№7) вставьте эксцентрик. Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направленна к торцу детали. Соедините царгу (дет.№7) с боковой стенкой (дет.№1) так, чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия в царге. Поверните эксцентрики на 180 град. по часовой стрелке. С помощью винтовой стяжки соедините полку (дет.№5) с царгой.
- 1.8. С помощью винтовой стяжки соедините полку (дет.№3) с боковыми стенками (дет.№1,6) и средней стенкой (дет.№9).
- 1.9.Шурупами 4x16 прикрутите 4-х шарнирные петли к двери (дет.№11). Винтами М4x20 прикрутите ручку. Навесьте дверь, закрепив петли на ответные части крепежными винтами. Отрегулируйте положение двери регулировочными винтами.
- 1.10.Прикрепите гвоздями заднюю стенку (дет.№12) к боковым стенкам (дет.№1,6), и полкам (дет.№3,5), а заднюю стенку (дет.№13) к стенкам (дет.№6,9) и полкам (дет.№3,4). Обратите внимание: ДВП должна равномерно накрывать торцы деталей.

Надстройка КН-34 готова к эксплуатации.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Надстройка КН-34 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признана годной для эксплуатации.

Комплектовщик	
OTK	
Дата	

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ Дет.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Боковая стенка	706 x 210	1
2	Боковая стенка	706 x 210	1
3	Полка	779 x 250	1
4	Полка	779 x 250	1
5	Полка	480 x 210	1
6	Боковая стенка	480 x 210	1
7	Царга	480 x 210	1
8	Ограничитель	506 x 136	1
9	Средняя стенка	232 x 210	1
10	Полка	462 x 200	1
11	Дверь	490 x 492	1
12	Задняя стенка (ДВП)	508 x 486	1
13	Задняя стенка (ДВП)	260 x 279	1

Фурнитура, метизы

№ Поз.	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
Α	Стяжка винтовая	шт.	22
Б	Эксцентриковая стяжка	шт.	3
В	Шток эксцентрика	шт.	3
Γ	Петля 4-х шарнирная с ответной планкой	шт.	2
Д	Ручка	шт.	1
E	Покодержатель	шт.	5
Ж	Винт М4х20	шт.	3
3	Шуруп 4х16	шт.	9
И	Гвозди	шт.	18
К	Заглушки для винтовой стяжки	шт.	22
Л	Заглушки для эксцентриковой стяжки стяжки	шт.	3
M	Заглушка 5 мм	шт.	3
Н	Ключ для винтовой стяжки	ШТ.	1



Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд , дом 4, офис 1604 OOO "Сокол-Т" Тел/факс 739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru